

## TRIPLAY MARRÓN FENÓLICO PARA ENCOFRADOS



### **Cualidades excepcionales**

La alta calidad de fenólico evita el uso de desmoldantes.



### **Durabilidad exterior**

Resina fenólica aplicada entre cada lámina de madera, en ambos film exteriores y en bordes del tablero, garantizando impermeabilidad. Doble prensado en frío y triple en caliente garantizan el laminado.



### **Sostenibilidad**

Madera reciclada y de plantaciones sostenibles



### **Acabado reforzado**

Disponible con film reforzado de 440 gr/m<sup>2</sup> en la cara.



Distribuidor Autorizado:





## TABLERO CONTRACHAPADO CON FILM FENÓLICO LLAMA

Tablero contrachapado recubierto con film fenólico fundido en sus caras, núcleo de alamo y bordes sellados con resina fenólica .

Disponible con:


- Film fenólico fundido en la cara de 170 gr/m<sup>2</sup> de densidad y 170 gr/m<sup>2</sup> en la contracara.
- Film fenólico fundido reforzado en la cara **TOP** de 440 gr/m<sup>2</sup> de densidad y 170 gr/m<sup>2</sup> en la contracara.

Excepcionales propiedades físico-mecánicas como resistencia, estabilidad y uniformidad dimensional gracias a su composición a base de alamo procedente de plantaciones gestionadas de forma sostenible.

### Aplicaciones:

Gracias a su extraordinaria resistencia mecánica y su considerable ligereza, el alamo es ideal para encofrados horizontales, moldes para prefabricación, así como para sistemas de encofrados manuales.

**Nota:** No usar desmoldante, aditivos, barniz u otros agentes antes o después de encofrar. Solo se limpia con un trapo húmedo después de des-encofrar y se sigue utilizando.

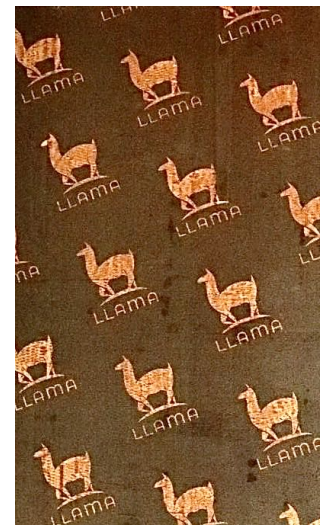

### Información detallada:

- dimensiones
- espesores y composiciones
- resina fenólica
- especificaciones técnicas
- certificados



